



Блоки магнитные БМ 3 - 28

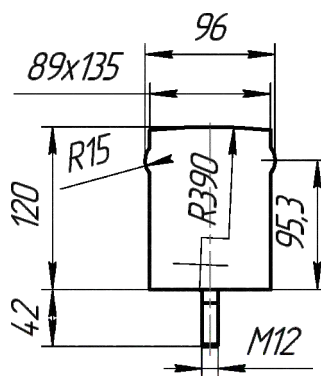


Рис.1

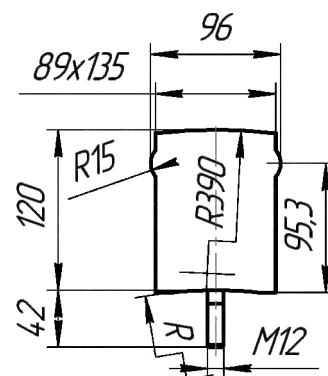


Рис.2

Предназначены для использования в магнитных системах барабанных сепараторов.

Обозначение	Рис.	Намагниченность	R, мм	Масса, кг, не более
БМ 3-28-112	1	N/S	—	6,5
БМ 3-28-112-01		S/N	—	
БМ 3-28-112-02	2	N/S	329	
БМ 3-28-112-03		S/N	329	
БМ 3-28-112-04		N/S	469	
БМ 3-28-112-05		S/N	469	
БМ 3-28-112-06		N/S	596	
БМ 3-28-112-07		S/N	596	

1. Материал магнитов - феррит марки 28CA250;
2. Магнитная индукция на поверхности магнитных блоков - в соответствии с техническим заданием.
3. Температурный режим эксплуатации — от - 40 до + 75°С;
4. Возможно изготовление магнитных блоков с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 30
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

