




NIR сепаратор «Sterkh - N»

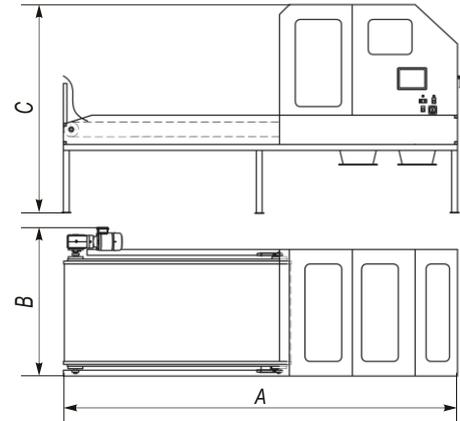

Предназначен для сортировки полимеров по типам с использованием излучения ближнего инфракрасного диапазона.

Обозначение	Производительность, кг/час*	Фракционный состав, мм	Ширина рабочей зоны, мм	Габаритные размеры, мм			Общая потребляемая мощность, кВт	Масса, кг
				A	B	C		
NIR-300	250	5÷20	300	6400	1100	2000	9,0	1200
NIR-600	500		600	6400	1400	2000	12,0	1600
NIR-900	800		900	6400	1700	2200	16,0	2600
NIR-1200	1100		1200	6400	2000	2200	20,0	3500

- * для продукта с насыпным весом 0,4 ч 0,5 г/см³.
- Сепараторы могут дополнительно комплектоваться:
 - подающими и отводными шнеками, конвейерами, ковшевыми элеваторами;
 - рамой под сепаратор;
 - рабочей площадкой обслуживания;
 - загрузочными бункерами различного объема.
- Возможно изготовление сепараторов с учетом требований заказчика.

