




## Сепараторы магнитные пластинчатые ПК

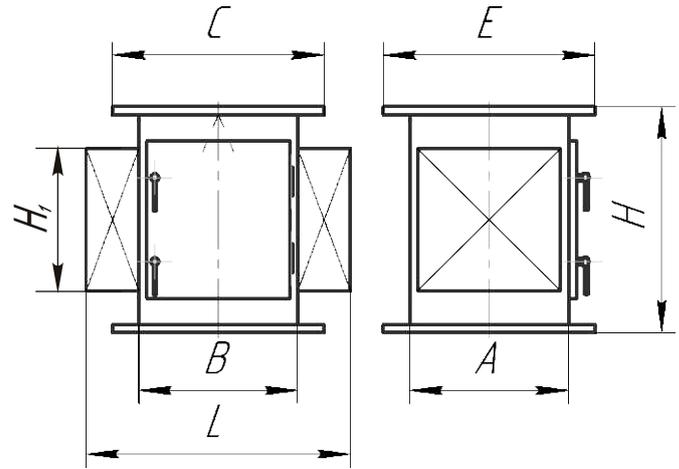

Предназначены для очистки сыпучих материалов от ферромагнитных примесей.

Устанавливаются на вертикальных продуктопроводах и в местах пересыпки материалов.

Обозначение	Производительность, <sup>*</sup> т/ч	Размеры, мм							Масса, кг	
		L	B	A	C	E	H	H <sub>1</sub>		
ПК-20/20	5			200		280			120	
ПК-30/20	10	380	200	300	280	380	600	360	160	
ПК-50/20	15			450		530				280
ПК-40/25	20	520	250	400	330	480	620	380	280	
ПК-50/25	25			500		580			330	425
ПК-60/25	30			600		680			330	570
ПК-30/30	35	600	300	300	380	380	640	440	330	
ПК-48/30	40			480		560			380	450
ПК-70/30	45			700		780			380	850
ПК-82/30	50			820		900			380	1000

1. \* Для продукта с насыпной массой 0,6 т/м<sup>3</sup>.

2. Магнитная индукция на поверхности магнитных блоков в соответствии с техническим заданием.

3. Очистка сепаратора - ручная.

4. Возможно изготовление сепараторов с учетом необходимых требований заказчика.

### НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32  
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33  
тел./факс +38 0362 64 05 15  
e-mail: separator@prodecolog.com.ua  
www.prodecolog.com.ua

