




Сепараторы магнитные барабанные ПБМ

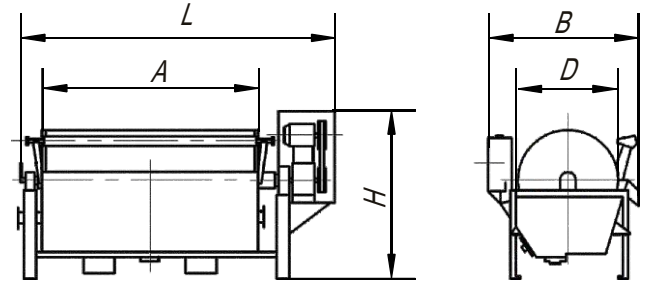

Предназначены для мокрого обогащения руд и материалов, регенерации тяжелой среды с магнетитовым утяжелителем.

Устанавливаются на предприятиях железорудной и угольной промышленности.

Обозначение	Максимальная производительность, м ³ /час	Крупность питания, мм	Размеры, мм					Мощность привода, кВт	Масса, т
			D	A	L	B	H		
ПБМ-90/250-Н	200	0-6	900	2500	3000	2100	2220	5,5	4
ПБМ-П-90/250-Н		0-3							
ПБМ-ПП-90/250-Н		0-1							
ПБМ-П-120/300-Н	300	0-3	1200	3000	4000	2700	2600	7,5	7
ПБМ-ПП-120/300-Н		0-1							
ПБМ-П-150/200-Н	350	0-3	1500	2000	3000	2700	2600	7,5	6
ПБМ-ПП-120/200-Н		0-1							
ПБМ-Р-80/170-Н	250	0-1	800	1700	3100	2000	2100	5,5	4,3
ПБМ-П-90/250	310	0-1	900	2500	3800	2200	2300		5,7

1. Магнитная индукция на поверхности барабана 0,17 - 0,3 Тл, на расстоянии 50 мм от поверхности барабана не менее - 0,065 Тл.

2. Возможно изготовление сепараторов с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

