




Сепараторы магнитные пластинчатые ПН-Р

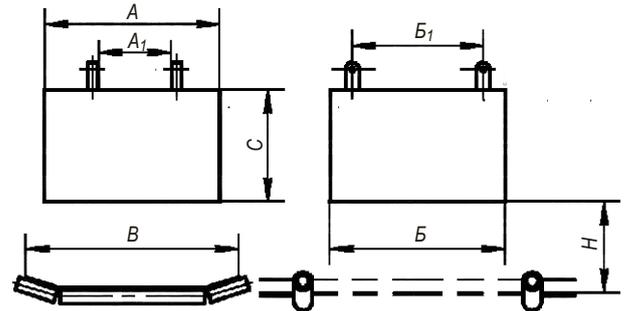

Предназначены для извлечения ферромагнитных примесей и случайных металлических предметов (болтов, гаек и др.) из сыпучих материалов, перемещаемых ленточным конвейером.

Устанавливаются над ленточным конвейером на расстоянии 100-350 мм в зависимости от высоты слоя материала.

Обозначение	Ширина ленты конвейера, В, мм	Высота подвеса, Н, мм	Размеры, мм					Масса, кг	
			А	Б	С	А ₁	Б ₁		
ПН-Р - 40/43	400	150	416	440	128	320	290	100	
ПН-Р - 40/64		200		654	194		510	230	
ПН-Р - 50/43	500	150		440	128		290	100	
ПН-Р - 50/64		200		654	194		510	230	
ПН-Р - 65/43	650	150	553	440	128	450	290	140	
ПН-Р - 65/64		200		654	194		510	310	
ПН-Р - 65/85		250		868	246		730	520	
ПН-Р - 80/64	800	200		690	654	194	590	510	380
ПН-Р - 80/85		250			868	246		730	640
ПН-Р - 100/64	1000	200		827	654	194	730	510	460
ПН-Р - 100/85		250	868		246	730		780	
ПН-Р - 120/85		250	964		868	246		860	730

1. Максимальная индукция на рабочей поверхности сепаратора в соответствии с техническим заданием.
2. Скорость конвейерной ленты не более 2 м/с.
3. Возможно изготовление сепараторов с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
 тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33
 тел./факс +38 0362 64 05 15
 e-mail: separator@prodecolog.com.ua
 www.prodecolog.com.ua

