




Сепараторы магнитные пластинчатые ППМ

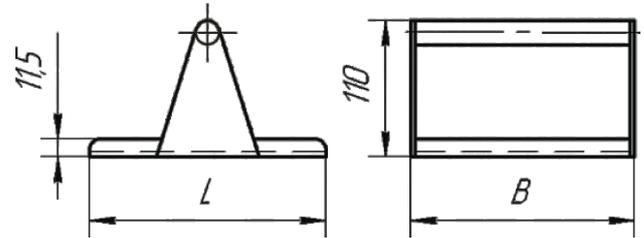

Предназначены для извлечения ферромагнитных примесей из жидких масс, суспензий.

Устанавливаются в лотках подачи продукта на керамических, фарфорово-фаянсовых и других производствах.

Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг, не более
	L	B	
ППМ - 8,5/22 - Н	220	85	1,5
ППМ - 8,5/24,5 - Н	245		1,6
ППМ - 8,5/27 - Н	270		1,8
ППМ - 8,5/29,5 - Н	295		1,9
ППМ - 8,5/32 - Н	320		2,1
ППМ - 11/22 - Н	220	110	1,9
ППМ - 11/24,5 - Н	245		2,1
ППМ - 11/27 - Н	270		2,3
ППМ - 11/29,5 - Н	295		2,5
ППМ - 11/32 - Н	320		2,7
ППМ - 14/22 - Н	220	140	2,4
ППМ - 14/24,5 - Н	245		2,7
ППМ - 14/27 - Н	270		2,9
ППМ - 14/29,5 - Н	295		3,2
ППМ - 14/32 - Н	320		3,5
ППМ - 16,5/22 - Н	220	165	2,8
ППМ - 16,5/24,5 - Н	245		3,2
ППМ - 16,5/27 - Н	270		3,5
ППМ - 16,5/29,5 - Н	295		3,8
ППМ - 16,5/32 - Н	320		4,1
ППМ - 19,5/12 - Н	120	195	1,8
ППМ - 19,5/14,5 - Н	145		2,2
ППМ - 19,5/17 - Н	170		2,6
ППМ - 19,5/19,5 - Н	195		2,9
ППМ - 19,5/22 - Н	220		3,3
ППМ - 19,5/24,5 - Н	245		3,7
ППМ - 19,5/27 - Н	270		4,1
ППМ - 19,5/29,5 - Н	295		4,5
ППМ - 19,5/32 - Н	320		4,9

1. Максимальная индукция на поверхности магнитного блока не менее 350 мТл.
2. Возможно изготовление сепараторов с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
 тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33
 тел./факс +38 0362 64 05 15
 e-mail: separator@prodecolog.com.ua
 www.prodecolog.com.ua

