




Сепараторы магнитные пластинчатые трубные ПТСГ

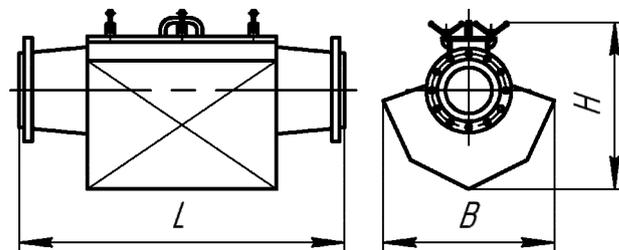

Предназначены для извлечения ферромагнитных примесей из сыпучих материалов, перемещаемых с помощью пневмотранспорта.

Устанавливаются на горизонтальные трубопроводы подачи материала.

Применяется в цементной, химической и других отраслях промышленности.

Обозначение	Условный диаметр трубопровода D _y , мм	Давление в трубопроводе, МПа, не более	Температура материала °С, не более	Размеры, мм			Масса, кг
				L	B	H	
ПТСГ-100	100	0,5	180	820	400	390	200
ПТСГ-150	150			950	600	580	300
ПТСГ-200	200				660	610	400
ПТСГ-250	250				750	630	520
ПТСГ-300	300				800	700	650

1. Магнитная индукция на поверхности магнитных блоков в соответствии с техническим заданием.
2. Очистка сепаратора - ручная, с остановкой подачи материала.
3. Возможно изготовление сепаратора с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 30
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

