





Сепараторы магнитные пластинчатые трубные ПТСВ

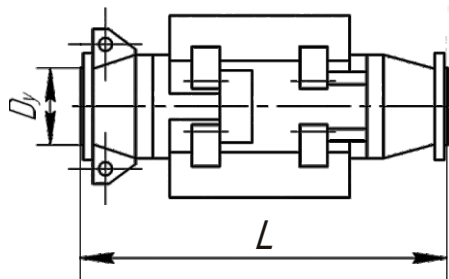



Предназначены для извлечения ферромагнитных примесей из сыпучих материалов, перемещаемых с помощью пневмотранспорта.

Устанавливаются на вертикальные трубопроводы подачи материалов.

Обозначение	Условный диаметр трубопровода Dy, мм	Давление в трубопроводе, МПа, не более	Температура материала °С, не более	Размеры, мм			Масса, кг
				L	B	H	
ПТСВ-150	150	0,5	180	950	520	620	400
ПТСВ-200	200				570	650	500
ПТСВ-250	250				620	680	600
ПТСВ-300	300				680	720	700

1. Магнитная индукция на поверхности магнитных блоков по характерной линии в соответствии с техническим заданием.
2. Очистка сепаратора осуществляется при разведении магнитных блоков.

Сепараторы магнитные пластинчатые трубные ПТМГ

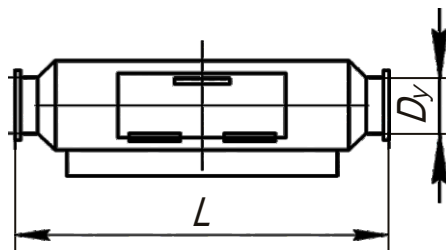

Предназначены для извлечения ферропримесей из жидких материалов транспортируемых по трубопроводу.

Устанавливаются на горизонтальных трубопроводах подачи материалов.

Обозначение	Условный диаметр трубопровода Dy, мм	Давление в трубопроводе, МПа, не более	Производительность, м³/ч	Размеры, мм			Масса, кг
				L	B	H	
ПТМГ-150	150	0,5	30	1050	600	550	350
ПТМГ-200	200		50		650	600	500
ПТМГ-250	250		80		700	750	650
ПТМГ-300	300		100		800	900	800

1. Магнитная индукция на поверхности магнитных блоков по характерной линии в соответствии с техническим заданием.
2. Очистка сепаратора - вручную, с остановкой подачи продукта.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 25
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

