



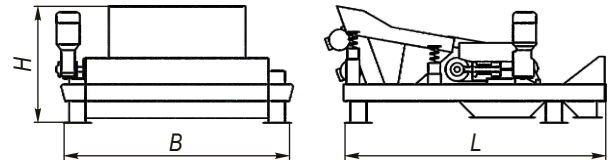

Сепараторы магнитные роликовые РС-В

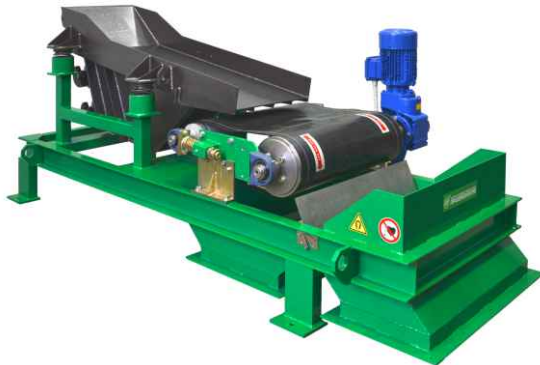

Предназначены для обогащения слабомагнитных руд.

Применяются в горнодобывающей, промышленности для обогащения окисленных железных и других слабомагнитных руд.

Обозначение	Производительность*, т/ч	Индукция на рабочей поверхности ролика, Тл	Длина рабочей зоны, мм	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
				L	B	H	
РС-В- 22/50	10	1,1	500	1250	1550	1000	300
РС-В- 22/120	25		1200	1950			600
РС-В- 22/150	35		1500	2250			750
РС-В- 22/200	50		2000	2750			1000

1. * Для продукта с насыпным весом от 2,4 до 2,6 т/м³.

2. По заказу потребителя возможно изготовление сепараторов со значением индукции, отличающейся от указанной.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

