




Сепараторы магнитные роликовые РС

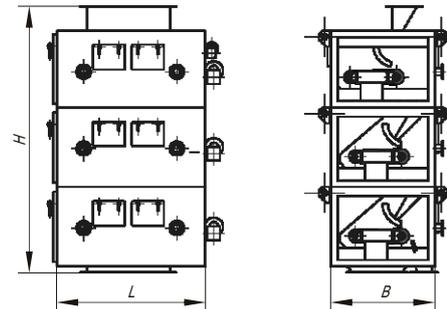

Предназначены для сухой высокоэффективной магнитной сепарации мелкозернистых рудных и нерудных материалов (ильменит, циркон, гранат, кварцевые пески, пегматит, полевой шпат, абразивы, огнеупоры и др.).

Применяются в горнодобывающей, стекольной, керамической промышленности, производстве огнеупоров и др.

Обозначение	Максимальная производительность, * т/ч	Количество магнитных роликов, шт.	Длина рабочей зоны, мм	Магнитная индукция на рабочей поверхности, Тл	Размеры, мм			Масса, кг
					L	B	H	
РС-12/10	0,5	1	100	1,4	750	850	916	280
РС-12/50	2,0		500		400			
РС-12/100	4,0		1000		600			
РС-12/150	6,0		1500		800			
РС-22/100	6,0		1000		1200	1012	1010	1500
РС-22/150	9,0	1500	1500					
РС-22/200	12,0	2000	1900					
2РС-12/10	1,0	2	100	0,9/1,4	750	850	1490	600
2РС-12/50	3,0		500		1390	880	1635	885
2РС-12/100	6,0		1000		1750	850	1540	1250
2РС-12/150	9,0		1500		2250	850	1540	1500
2РС-12-22/100	8,0		1000		1910	1012	1770	1300
2РС-12-22/150	12,0		1500		2410			
3РС-12-22-22/50	8,0	3	500	0,7/1,2/1,4	1390	1170	2485	1600
3РС-12-22-22/100	16,0		1000		1890			2200
3РС-12/150	9,0		1500		2250	850	2280	2300
3РС-12-22-22/150	20,0		1500		2410	1170	2485	3800

- * Для кварцевого песка фракции - 0,8 +0,1 мм влажностью до 0,5 %.
- Рабочая температура материала до 150 °С.
- Опционально сепараторы могут оснащаться специальной системой аспирации для улучшения эффективности магнитной сепарации кварцевых песков.
- Возможно изготовление сепараторов с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
 тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33
 тел./факс +38 0362 64 05 15
 e-mail: separator@prodecolog.com.ua
 www.prodecolog.com.ua

