




## Сепараторы магнитные стержневые ротационные СКР-А

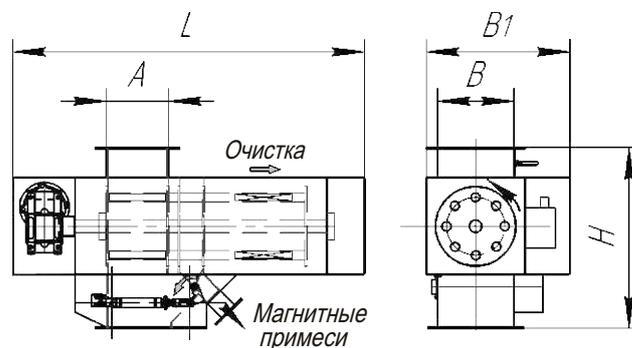

Предназначены для высокоэффективной магнитной сепарации тонкоизмельчённых когезивных (способных к сцеплению, комкованию) материалов, таких, например, как гипс, доломит, известняк, глина, мел, когезивные химикаты, сахарная пудра, какао-порошок, мука, крахмал и волокнистые материалы.

Устанавливаются на вертикальных самотеках и в местах пересыпки материалов.

Обозначение	Максимальная производительность*, т/ч	Размеры, мм						Мощность привода, кВт	Масса, кг, не более
		A	B	D	L	B <sub>1</sub>	H		
СКР-А-19/16	5	160	190	160	900	490	540	0.37	80
СКР-А-25/16	10		250	220		550	600		90
СКР-А-29/21	15	210	290	260	1000	590	640	0.55	100
СКР-А-33/21	20		330	300		630	680		140
СКР-А-38/26	30	260	380	350	1100	680	730	0.75	200
СКР-А-43/32	40	320	430	400	1180	730	780		250
СКР-А-48/36	50	360	480	450		780	830	1.1	300
СКР-А-52/42	60	420	520	490	1300	820	870	1.5	350
СКР-А-58/42	70		580	550		880	930		400
СКР-А-116/42**	140		1160	550		1400	930		3.0

1. \* Для материала с насыпным весом 1,6 т/м<sup>3</sup> (доломит).

2. \*\* Двухроторная конструкция изготавливается для производительности более 70 т/ч.

3. Скорость подачи продукта не более 3 м/с.

4. Возможно изготовление сепараторов с учетом необходимых требований заказчика.

### НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32  
 тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33  
 тел./факс +38 0362 64 05 15  
 e-mail: separator@prodecolog.com.ua  
 www.prodecolog.com.ua

