




## Сепараторы магнитные стержневые С-1-1




Предназначены для очистки жидких и сыпучих продуктов от ферромагнитных примесей.

Устанавливаются в месте свободного выхода продукта и закрепляются на продуктопроводе с помощью хомута.

Обозначение	D, мм	Магнитная индукция*, мТл, не менее	Рабочая температура, °С, не более	Масса, кг
С-1-1	20-32	500	80	0,37
С-1-1-01	25-40			0,38
С-1-1-02	32-50			0,39
С-1-1-03	20-32		150	0,37
С-1-1-04	25-40			0,38
С-1-1-05	32-50	0,39		
С-1-1-06	20-32	900	80	0,37
С-1-1-07	25-40			0,38
С-1-1-08	32-50			0,39

\* Магнитная индукция на поверхности магнитного блока по характерным линиям при температуре 20 °С.

## Сепараторы магнитные стержневые С-1-3

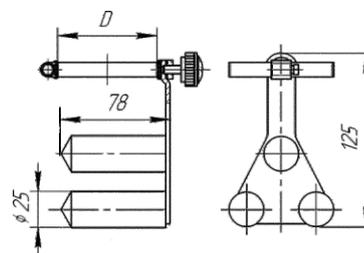

Предназначены для очистки жидких и сыпучих продуктов от ферромагнитных примесей.

Устанавливаются в месте свободного выхода продукта и закрепляются на продуктопроводе с помощью хомута.

Обозначение	D, мм	Магнитная индукция*, мТл, не менее	Рабочая температура, °С, не более	Масса, кг
С-1-3	40-60	500	80	0,90
С-1-3-01	50-70			0,91
С-1-3-02	60-80			0,92
С-1-3-03	40-60		150	0,90
С-1-3-04	50-70			0,91
С-1-3-05	60-80	0,92		
С-1-3-06	40-60	900	80	0,90
С-1-3-07	50-70			0,91
С-1-3-08	60-80			0,92

\* Магнитная индукция на поверхности магнитного блока по характерным линиям при температуре 20 °С.

### НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32  
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33  
тел./факс +38 0362 64 05 15  
e-mail: separator@prodecolog.com.ua  
www.prodecolog.com.ua

