




Сепараторы магнитные стержневые СБ

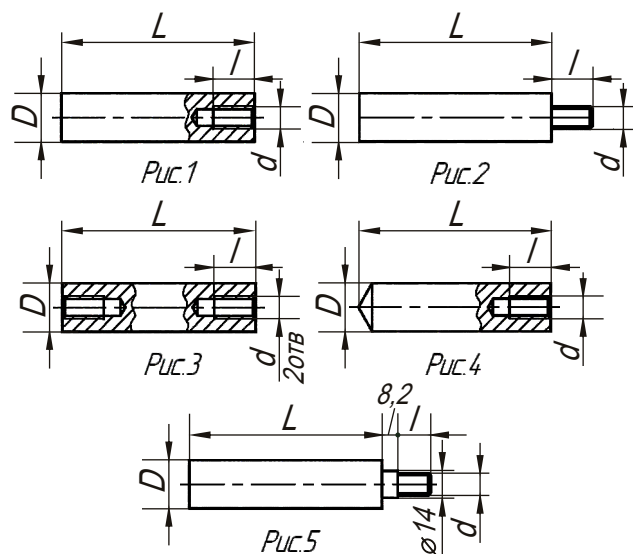

Предназначены для очистки жидких и сыпучих продуктов от ферромагнитных примесей.

Применяются самостоятельно или как блоки магнитных сепараторов.

Обозначение	Рис.	Размеры, мм				Масса, кг
		D	L	d	l	
СБ-1-25/100	1	25	100	M6-7H	15	0,379
СБ-1-25/150			150			0,572
СБ-1-25/175			175			0,668
СБ-1-25/200			200			0,764
СБ-2-25/100	2	25	100	M8-6g	15	0,391
СБ-2-25/150			150			0,584
СБ-2-25/175			175			0,680
СБ-2-25/200			200			0,776
СБ-3-25/100	3	25	100	M6-7H	12	0,379
СБ-3-25/150			150			0,572
СБ-3-25/200			200			0,668
СБ-3-25/300			300	M6-7H	15	1,148
СБ-3-25/400			400			1,533
СБ-4-25/78	4	25	78	M5-7H	10	0,280
СБ-4-25/100			100	M6-7H	12	0,364
СБ-4-25/150			150		15	0,578
СБ-4-25/200			200	M8-7H	15	0,652
СБ-5-22/100	5	22	100	M8-6g	12	0,310
СБ-5-22/150			150			0,459
СБ-5-22/175			175			0,604
СБ-5-23/200			200			0,665

- Магнитная индукция на поверхности стержней 0,5 - 1,0 Тл в соответствии с техническим заданием.
- Рабочая температура до 80°C. Исполнение - 01 - 120°C. Исполнение - 02 - 150°C.
- Возможно изготовление сепараторов с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 30
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

