




Сепараторы магнитные стержневые СК-М

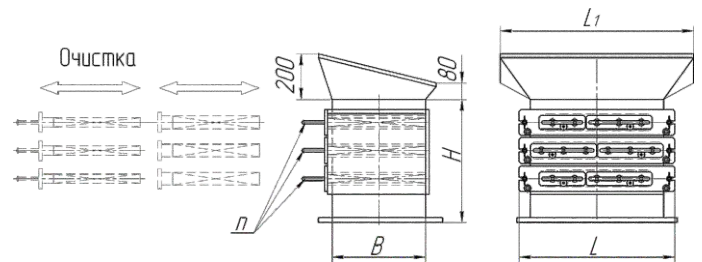

Предназначены для высокоэффективной магнитной сепарации сыпучих продуктов фракции до 5 мм.

Устанавливаются на вертикальных трубопроводах и в местах пересыпки продуктов.

Обозначение	Максимальная производительность, * т/час.	Количество рядов, п, шт.	Количество магнитных блоков, шт.	Размеры, мм			
				B	L	L ₁	H
2СК-М-21/16	5	2	7	160	210	300	220
3СК-М-21/16		3	10				300
4СК-М-21/16		4	14				380
2СК-М-26/16	10	2	9	260	400	400	220
3СК-М-26/16		3	13				300
4СК-М-26/16		4	18				380
2СК-М-31/21	15	2	11	210	310	450	220
3СК-М-31/21		3	16				300
4СК-М-31/21		4	22				380
2СК-М-36/21	20	2	13	360	500	500	220
3СК-М-36/21		3	19				300
4СК-М-36/21		4	26				380
2СК-М-36/26	25	2	13	260	360	500	220
3СК-М-36/26		3	19				300
4СК-М-36/26		4	26				380
2СК-М-46/26	30	2	17	460	650	650	220
3СК-М-46/26		3	25				300
4СК-М-46/26		4	34				380
2СК-М-41/31	35	2	15	310	410	600	220
3СК-М-41/31		3	22				300
4СК-М-41/31		4	30				380
2СК-М-46/31	40	2	17	460	650	650	220
3СК-М-46/31		3	25				300
4СК-М-46/31		4	34				380
2СК-М-46/36	45	2	17	360	460	650	400
3СК-М-46/36		3	25				480
4СК-М-46/36		4	34				560
2СК-М-51/36	50	2	19	510	700	700	400
3СК-М-51/36		3	28				480
4СК-М-51/36		4	38				560

1. * Для продукта с насыпной массой 1,5 т/м³.

2. Магнитная индукция на поверхности магнитных стержней не менее 0,5 Тл.

3. Возможно изготовление сепараторов с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
 тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33
 тел./факс +38 0362 64 05 15
 e-mail: separator@prodecolog.com.ua
 www.prodecolog.com.ua

