




Сепараторы магнитные стержневые СК

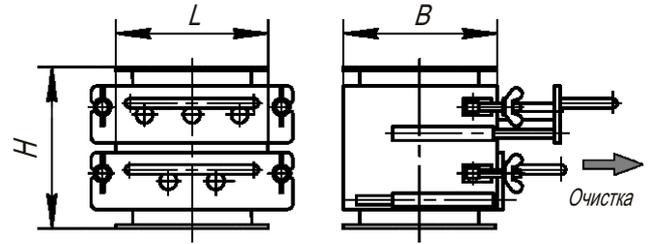

Предназначены для высокоэффективной магнитной сепарации сыпучих продуктов фракции до 5 мм.

Устанавливаются на вертикальных трубопроводах и в местах пересыпки продуктов.

Обозначение	Максимальная производительность*, т/ч	Количество рядов, шт.	Количество магнитных блоков, шт.	Размеры, мм		
				L	B	H
СК-21/16	5	1	4	210	160	140
2СК-21/16		2	7			220
3СК-21/16		3	10			300
СК-26/16	10	1	5	260	160	140
2СК-26/16		2	9			220
3СК-26/16		3	13			300
СК-31/21	15	1	6	310	210	140
2СК-31/21		2	11			220
3СК-31/21		3	16			300
СК-36/21	20	1	7	360	210	140
2СК-36/21		2	13			220
3СК-36/21		3	19			300
СК-36/26	25	1	7	360	260	140
2СК-36/26		2	13			220
3СК-36/26		3	19			300
СК-46/26	30	1	9	460	260	140
2СК-46/26		2	17			220
3СК-46/26		3	25			300
СК-41/31	35	1	8	410	310	140
2СК-41/31		2	15			220
3СК-41/31		3	22			300
СК-46/31	40	1	9	460	310	140
2СК-46/31		2	17			220
3СК-46/31		3	25			300
СК-46/36	45	1	9	460	360	140
2СК-46/36		2	17			220
3СК-46/36		3	25			300
СК-51/36	50	1	10	510	360	140
2СК-51/36		2	19			220
3СК-51/36		3	28			300

- * Для продукта с насыпной массой 1.5 т/м³.
- Очистка магнитных блоков - ручная.
- Магнитная индукция на поверхности стержней не менее 0,5 Тл.
- Рабочая температура продукта до 150°C.
- Возможно изготовление сепараторов с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

