




Сепараторы магнитные пластинчатые ПН-М

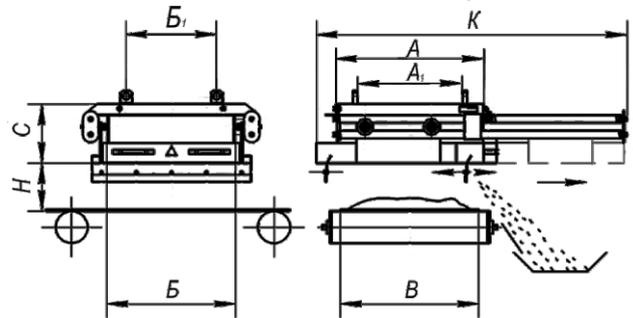

Предназначены для извлечения ферромагнитных примесей и случайных металлических предметов (болтов, гаек и др.) из сыпучих материалов, перемещаемых ленточным конвейером.

Устанавливаются над ленточным конвейером на расстоянии 100-350 мм в зависимости от высоты слоя материала.

Обозначение	Ширина ленты конвейера, В, мм	Высота подвеса, Н, мм	Размеры, мм						Масса, кг			
			А	Б	С	К	А ₁	Б ₁				
ПН-М - 40/43	400	150	416	440	128	980	320	290	120			
ПН-М - 40/64		200		654	194			510	280			
ПН-М - 50/43	500	150		440	128			290	120			
ПН-М - 50/64		200		654	194			510	260			
ПН-М - 65/43	650	150	553	440	128	1186	450	290	170			
ПН-М - 65/64		200		640	194			510	380			
ПН-М - 65/85		250		868	246			730	560			
ПН-М - 80/64	800	200		690	654			194	1441	590	510	420
ПН-М - 80/85		250			868			246			730	690
ПН-М - 100/64	1000	200			827			654			194	1647
ПН-М - 100/85		250	868			246	730	840				
ПН-М - 120/85	1200	250	964	868		246	1902	860	730	860		

1. Максимальная индукция на рабочей поверхности сепаратора в соответствии с техническим заданием.
2. Скорость конвейерной ленты не более 2 м/с.
3. Возможно изготовление сепараторов с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
 тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33
 тел./факс +38 0362 64 05 15
 e-mail: separator@prodecolog.com.ua
 www.prodecolog.com.ua

