




Металлодетекторы плоские ДМП2А

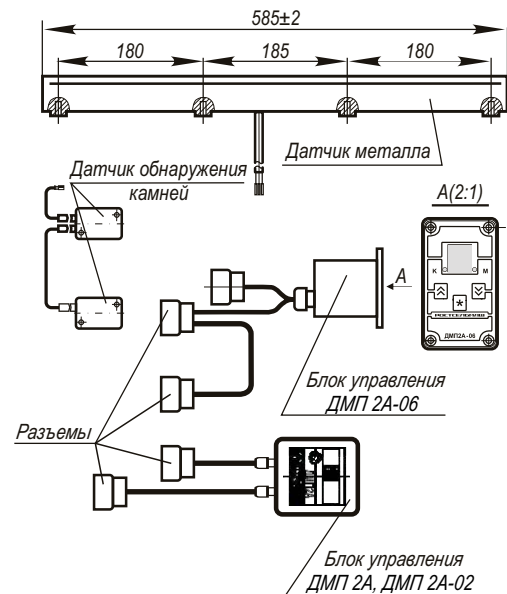

Предназначены для обнаружения как ферромагнитных металлических так и габаритных не металлических(камни) предметов (ДМП2А-06).

Применяются в сельскохозяйственном машиностроении для установки на кормоуборочные комбайны с целью защиты режущих устройств от повреждений.

Максимальная чувствительность, г*	25±2
Напряжение питания, В	24
Потребляемый ток, мА, не более	90
Максимальный ток выходного сигнала при длительности не более 10 с, А, не более	10
Габаритные размеры датчика металла, мм, не больше	85x72x47
Габаритные размеры блока управления ДМП2А, ДМП2А-02, мм, не более	115x105x60
Габаритные размеры блока управления ДМП2А-06, мм, не более	103x59x90
Масса датчика металла, кг, не более	12
Масса блока управления, кг, не более	0,5

1. * Максимальная чувствительность, определяемая величиной обнаруживаемой массы стального цилиндра диаметром равным его высоте, движущегося со скоростью 1.33 м/с на высоте 75 мм от поверхности датчика металла.

2. Возможно изготовление металлодетекторов с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

