




Сепараторы магнитные стержневые трубные СТМО

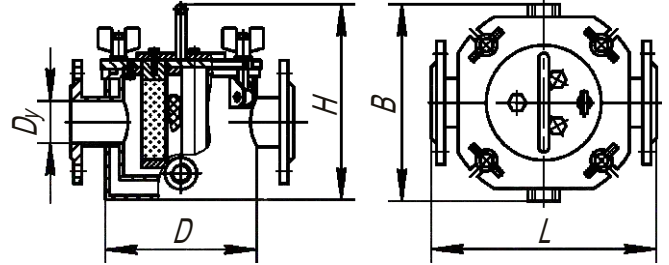

Предназначены для очистки жидких продуктов, склонных к затвердеванию, от ферромагнитных примесей.

Устанавливаются на трубопроводах подачи продукта.

Применяются в пищевой промышленности для очистки шоколада, соусов, паст, жиров.

Обозначение	Условный проход, D_y , мм	К-во магнитных блоков, шт.	Размеры, мм				Рабочая температура, °С, не более	Масса, кг, не более
			D	L	B	H		
СТМО-50	50	3	170	260	214	280	100	27
СТМО-М-50								
СТМО-65	65	5	216	330	270	310		38
СТМО-М-65								
СТМО-80	80	7	320	420	370	400		72
СТМО-М-80								
СТМО-90	90			450	370	400		76
СТМО-М-90								
СТМО-100	100	450	450	370	400	86		
СТМО-М-100								

1. Магнитная индукция на поверхности магнитных блоков не менее 0,5 Тл, в соответствии с техническим заданием.
2. Рабочее давление 0,4-0,8 МПа.
3. Материал сепаратора - нержавеющая сталь.
4. Очистка сепаратора: ручная - тип СТМО; механическая - тип СТМО-М.
5. Исполнение сепаратора с сеткой - СТМОС.
6. Температура теплоносителя до 100°С.
7. Возможно изготовление сепараторов с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
 тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33
 тел./факс +38 0362 64 05 15
 e-mail: separator@prodecolog.com.ua
 www.prodecolog.com.ua

