




Осветлители-грязевики магнитные ОМ(М) [опорные]

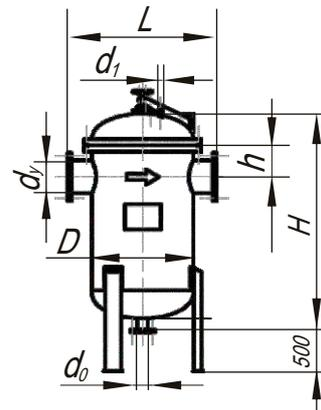

Предназначены для очистки воды от различных нерастворимых примесей в системах водо- и теплоснабжения, охлаждения, оборотного водоснабжения и др.

Устанавливаются перед теплообменниками, водогрейными котлами, на трубопроводах подпитки, циркуляционных трубопроводах, на вводах ЦТП, ИТП, узлов учета с целью защиты дорогостоящего оборудования от коррозии и отложений.

Обозначение	Условный проход, d_y , мм	Пропускная способность, $m^3/ч$	Размеры, мм						Гидравлическое сопротивление, кПа	Масса, кг, не более
			D	L	H	h	d_1	d_0		
Осветлители-грязевики магнитные объектные										
ОМ 25/125-Ф	125	20-35	426	680	750	150	G ^{1/2} "	50	0,9-3,5	210
ОМ 30/125-Ф	125	25-45	480	730	800	200				270
ОМ 50/150-Ф	150	35-70	530	800	900	250			380	
ОМ 75/150-Ф	150	50-100	630	900	1150	250		80	2,0-8,0	500
ОМ 100/200-Ф	200	70-130								510
ОМ 130/200-Ф	200	90-170	720	1100	1350	300		2,0-8,0	720	
ОМ 200/250-Ф	250	130-170	830	1200	1500	320		2,0-10,0	830	
Осветлители-грязевики магнитные сетевые										
ОММ 250/200-Ф	200	250	425	680	750	180	G ^{1/2} "	80	7,0	220
ОММ 400/250-Ф	250	400	530	800	900	200			8,0	390
ОММ 600/300-Ф	300	600	630	900	1150	250			10,0	520
ОММ 800/350-Ф	350	800	720	1100	1350	300	G1"	100	10,0	740
ОММ 1100/400-Ф	400	1100	830	1200	1500	350				860
ОММ 1600/500-Ф	500	1600	1020	1400	1700	450				1650
ОММ 2000/600-Ф	600	2000	1220	1600	2000	550				2300
ОММ 2500/800-Ф	800	2500	1220	1600	2300	700				2600
ОММ 4000/1000-Ф	1000	4000	1428	1750	2500	900				2700
ОММ 6000/1200-Ф	1200	6000	1632	2000	2800	1100				3750
ОММ 9000/1400-Ф	1400	9000	1832	2200	3100	1300	5550			

- Верхняя крышка снабжена поворотным устройством.
- Магнитная система из ферритовых магнитов (Ф).
- Возможно изготовление магнитных систем из неодимовых магнитов (Н) или комбинированных (К) магнитных систем.
- Возможно изготовление осветлителей с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
 тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33
 тел./факс +38 0362 64 05 15
 e-mail: separator@prodecolog.com.ua
 www.prodecolog.com.ua

