



Сепараторы магнитные пластинчатые ППС



Рис.1


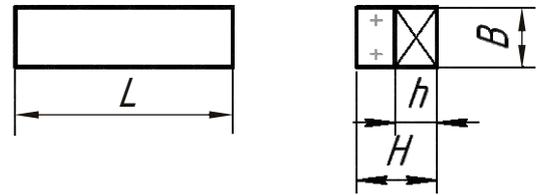


Рис.2

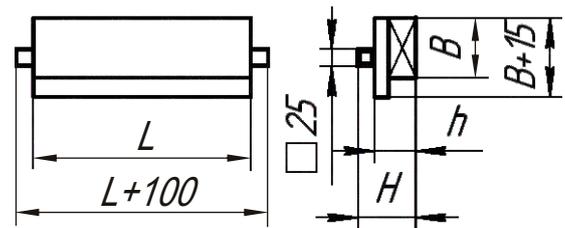

Предназначены для очистки сыпучих продуктов от ферромагнитных примесей.

Применяются на предприятиях кондитерской, хлебопекарской и других отраслей промышленности.

Обозначение	Рис.	Размеры, мм				Масса, кг
		L	B	h	H	
ППС - 6/40	1	400	64	33	62	5
ППС - 8/40			85			7
ППС - 8/80		800			14	
ППС - 4/100		1000			12	
ППС - 4/125		1250	44	34	64	15
ППС - 4/150		1500			18	
ППС - 8/100	2	100	85	20	45	11
ППС - 8/125		1250				13,8
ППС - 8/150		1500				16,5

1. Максимальная индукция на рабочей поверхности не менее 120 мТл.
2. Возможно изготовление сепараторов с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

