




Сепаратор магнитный барабанный БШМ

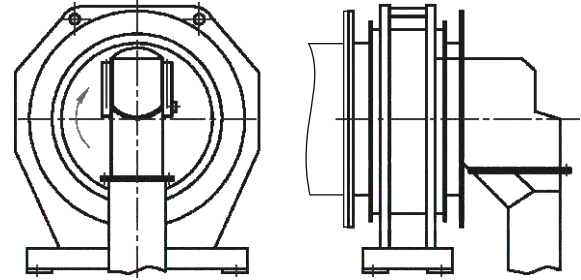

Предназначен для извлечения в автоматическом режиме магнитного скрапа из продуктов помола шаровой мельницы МШЦ 2,7х3,6.

Устанавливается на разгрузочном фланце шаровой мельницы.

Производительность, т/час	170
Диаметр присоединительного фланца внешний, мм	1040
Диаметр присоединительного фланца внутренний, мм	750
Охват магнитной системы, градусов	195
Температура эксплуатации, не более, °С	60
Длина вращающегося барабана, мм	550
Ширина магнитной системы, мм	320
Габаритные размеры, мм	85 x 240...300
Материал магнитов	Nd-Fe-B

По требованию заказчика возможна разработка и изготовление сепаратора для других типоразмеров шаровых мельниц используемых на конкретных производствах.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

